



>>> Omni antenna table type. <<<

Airsensor78®

Sakuma antenna co., Ltd

Kameda BL 5F . Hamamatsuchō 2- 7-6

Minatoku Tokyo JAPAN

Tel : +81-3-6721-5280 / Fax : +81-3-6721-5414

株式会社 サクマアンテナ

連絡先：東京都 港区 浜松町 2-7-6 亀田ビル5F

☎ 03-6721-5280 📠 03-6721-5414


◇ JST-0760PO Table antennaアンテナ特性

Airsensor78®

<Electrical>


・ Polarization	Vertical
・ Frequency Range	700~6000 【 MHz 】
・ Gain	$\leq +4.2$ 【 dBi 】
・ Impedance	50 【 Ω 】
・ Max . Input power	10 【 W 】
・ VSWR	≤ 3
・ Connector	U_FL/I-PEX/SMA(J)
・ PCB size	112 x 60 x 1 【 mm 】
・ Weight	≤ 70 【 g 】
・ Temp / humid	-30~+80°

・ S11 Smith chart

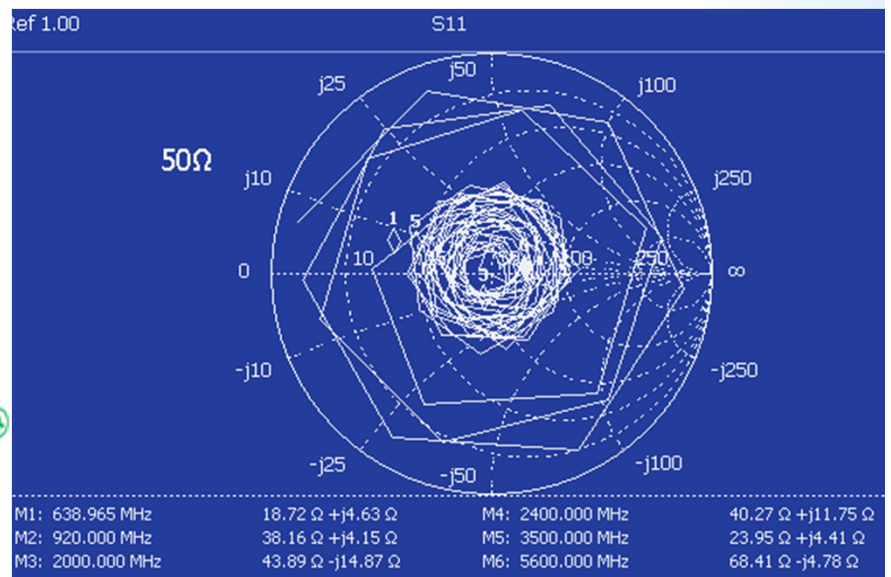

・ S11 Retune loss

・ S11 VSWR

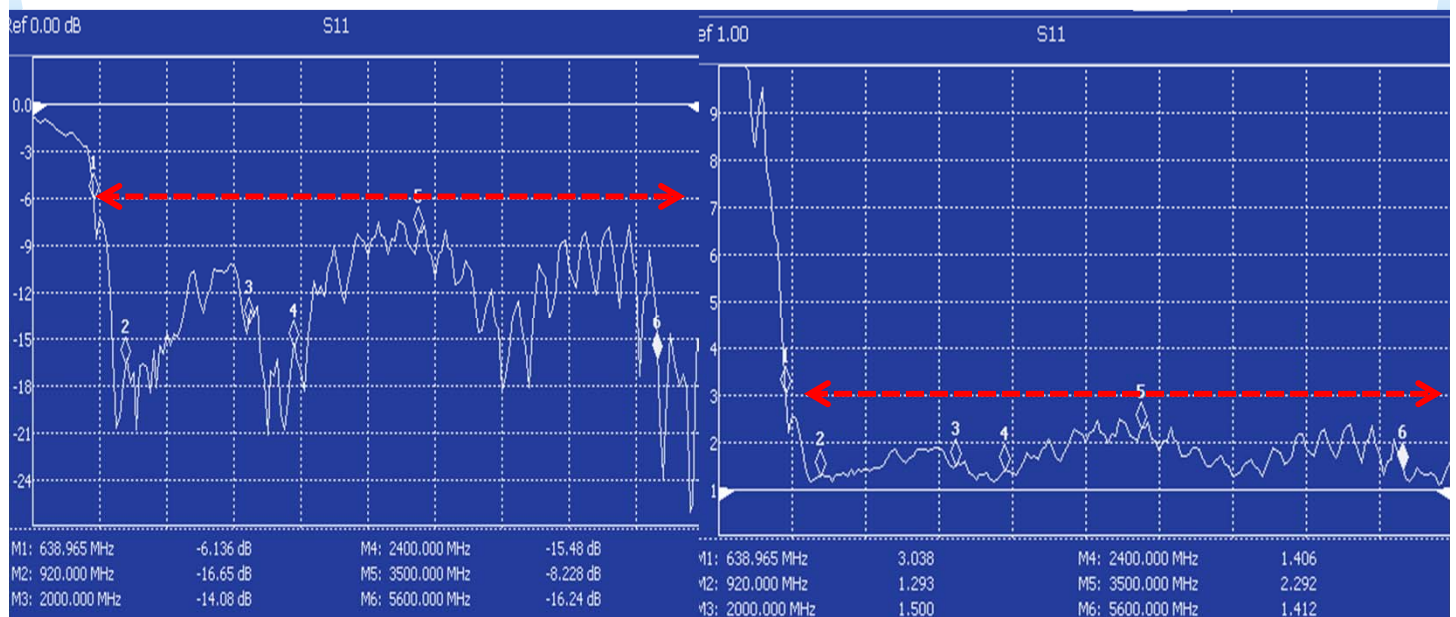

同軸ケーブル仕様

・ I-PEX⇔I-PEX

・ SMA (J)⇔I-PEX (U_FL)

1)長さ：200mm

1)180mm

2) Cable：MHF4

3)同軸ケーブル径：1.13φ 2)1.13φ

4) インピーダンス：50Ω

5) 対応周波数：DC～6000MHz

6) 使用温度-40° ～+90°

7) 耐電圧：AC200V

8) 絶縁抵抗：500MΩ



Airsensor78®