

業界最大の種類と在庫数
高周波 / マイクロ波部品即日出荷

PINダイオードスイッチ

2016



注文日に
米国出荷

アプリケーション
エンジニア
常時在籍

業界最大級の
高周波製品群



フリーダイヤル(0120)217-339 | pasternack@mrf.co.jp

パスタナック
PE PASTERNAK®
THE ENGINEER'S RF SOURCE

PINダイオードスイッチ すべて短納期で入手可能です

SPST



p 2

SPDT



p 3

SP3T



p 4

SP4T



p 5

SP5T



p 6

SP6T



p 7

SP8T



p 7

SP12T



p 7

トランスファー



p 7

USB
制御
スイッチ



p 8

導波管
PINダイオード
スイッチ



p 8

パスタナックの50ΩPINダイオードスイッチは、100 GHzまでの広帯域をカバーしており、スイッチ方式はSPSTからSP12Tまで、各々吸収型、反射型を各種用意しています。すべての製品は低挿入損失、高アイソレーション、高速切替スピードの高性能モデルです。コンパクトな同軸パッケージ品で、フィールド交換式SMAコネクタ付も数多くそろえています。ミリ波用には導波管タイプが対応しています。MIL環境試験適合品で、頑丈な設計となっており、信頼性にも優れています。

SPST

すべて在庫あり、ご注文即日に米国出荷



型番号	スイッチ タイプ	周波数 (GHz)	Typ アイソレー ション (dB)	Typ 挿入損失 (dB)	Typ スピード (ns)	Max RF入力 電力 (CW) (W)	TTL 制御	コネクタ	フィールド 交換式	サイズ (インチ) L(in) X W(in) X H(in)	ECCN
PE71S6230	吸収型	10 MHz - 1	80	1.3	200	0.1	ソルダーピン	SMA メス	Yes	1 x 1 x 0.5	EAR99
PE71S2008	吸収型	50 MHz - 26.5	30	5	150	0.5	ソルダーピン	SMA メス	No	1.2 x 1.2 x 0.6	EAR99
PE71S2012	吸収型	50 MHz - 40	25	7.5	150	1	ソルダーピン	2.92mm メス	No	1.2 x 1.2 x 0.6	EAR99
PE71S2024	吸収型	50 MHz - 67	25	9.5	150	0.5	ソルダーピン	1.85mm メス	No	1 x 1 x 0.5	EAR99
PE71S6209	吸収型	500 MHz - 18	55	3.5	100	0.1	ソルダーピン	SMA メス	Yes	1.2 x 0.9 x 0.35	EAR99
PE71S6214	吸収型	500 MHz - 40	55	5.5	100	0.1	ソルダーピン	2.92mm メス	Yes	1 x 1 x 0.5	EAR99
PE71S6231	吸収型	1 - 2	80	0.9	50	0.1	ソルダーピン	SMA メス	Yes	1 x 1 x 0.5	EAR99
PE71S6236	吸収型	1 - 18	65	3	50	0.1	ソルダーピン	SMA メス	Yes	1 x 1 x 0.5	EAR99
PE71S6232	吸収型	2 - 4	75	1.1	50	0.1	ソルダーピン	SMA メス	Yes	1 x 1 x 0.5	EAR99
PE71S2016	吸収型	2 - 26.5	25	4.5	150	1	ソルダーピン	SMA メス	No	1.2 x 1.2 x 0.6	EAR99
PE71S2020	吸収型	2 - 40	30	5	150	1	ソルダーピン	2.92mm メス	No	1.2 x 1.2 x 0.6	EAR99
PE71S6233	吸収型	4 - 8	75	1.8	50	0.1	ソルダーピン	SMA メス	Yes	1 x 1 x 0.5	EAR99
PE71S6234	吸収型	8 - 12	70	1.8	50	0.1	ソルダーピン	SMA メス	Yes	1 x 1 x 0.5	EAR99
PE71S6235	吸収型	12 - 18	65	2.8	50	0.1	ソルダーピン	SMA メス	Yes	1 x 1 x 0.5	EAR99
PE71S6258	反射型	10 MHz - 1	80	1	200	0.1	ソルダーピン	SMA メス	Yes	1 x 1 x 0.5	EAR99
PE71S2007	反射型	50 MHz - 26.5	20	5	150	1	ソルダーピン	SMA メス	No	1.2 x 1.2 x 0.6	EAR99
PE71S2011	反射型	50 MHz - 40	25	6.5	150	1	ソルダーピン	2.92mm メス	No	1.2 x 1.2 x 0.6	EAR99
PE71S2023	反射型	50 MHz - 67	20	8.5	150	0.5	ソルダーピン	1.85mm メス	No	1 x 1 x 0.5	EAR99
PE71S6220	反射型	500 MHz - 18	55	3	100	0.1	ソルダーピン	SMA メス	Yes	1.2 x 0.9 x 0.35	EAR99
PE71S6225	反射型	500 MHz - 40	55		100	0.1	ソルダーピン	2.92mm メス	Yes	1 x 1 x 0.5	EAR99
PE71S6259	反射型	1 - 2	80	0.75	50	0.1	ソルダーピン	SMA メス	Yes	1 x 1 x 0.5	EAR99
PE71S6264	反射型	1 - 18	65	2.5	50	0.1	ソルダーピン	SMA メス	Yes	1 x 1 x 0.5	EAR99
PE71S6260	反射型	2 - 4	75	0.85	50	0.1	ソルダーピン	SMA メス	Yes	1 x 1 x 0.5	EAR99

SPST

すべて在庫あり、ご注文即日に米国出荷



続き

型番号	スイッチ タイプ	周波数 (GHz)	Typ アイソレー ション (dB)	Typ 挿入損失 (dB)	Typ スピード (ns)	Max RF入力 電力 (CW) (W)	TTL 制御	コネクタ	フィールド 交換式	サイズ (インチ) L(in) X W(in) X H(in)	ECCN
PE71S2015	反射型	2 - 26.5	20	4.5	150	1	ソルダーピン	SMA メス	No	1.2 x 1.5 x 0.6	EAR99
PE71S2019	反射型	2 - 40	20	4	150	1	ソルダーピン	2.92mm メス	No	1.2 x 1.2 x 0.6	EAR99
PE71S6261	反射型	4 - 8	75	1.5	50	0.1	ソルダーピン	SMA メス	Yes	1 x 1 x 0.5	EAR99
PE71S6262	反射型	8 - 12	70	1.8	50	0.1	ソルダーピン	SMA メス	Yes	1 x 1 x 0.5	EAR99
PE71S6263	反射型	12 - 18	65	2.5	50	0.1	ソルダーピン	SMA メス	Yes	1 x 1 x 0.5	EAR99

SPDT

すべて在庫あり、ご注文即日に米国出荷



型番号	スイッチ タイプ	周波数 (GHz)	Typ アイソレー ション (dB)	Typ 挿入損失 (dB)	Typ スピード (ns)	Max RF入力 電力 (CW) (W)	TTL 制御	コネクタ	フィールド 交換式	サイズ (インチ) L(in) X W(in) X H(in)	ECCN
PE71S6237	吸収型	10 MHz - 1	80	1.3	200	0.1	ソルダーピン	SMA メス	Yes	1 x 1 x 0.4	EAR99
PE71S2010	吸収型	70 MHz - 26.5	55	5	100	0.5	SMA メス	SMA メス	No	1 x 1.2 x 0.6	EAR99
PE71S2014	吸収型	70 MHz - 40	55	7	100	0.5	2.92mm メス	2.92mm メス	No	1 x 1.2 x 0.6	EAR99
PE71S6210	吸収型	500 MHz - 18	55	3.75	100	0.1	ソルダーピン	SMA メス	Yes	1.2 x 0.9 x 0.35	EAR99
PE71S6215	吸収型	500 MHz - 40	60	6		0.1	ソルダーピン	2.92mm メス	Yes	1 x 1 x 0.5	EAR99
PE71S6241	吸収型	1 - 18	65	3.5	100	0.1	ソルダーピン	SMA メス	Yes	1 x 1 x 0.4	EAR99
PE71S2018	吸収型	2 - 26.5	60	4	100	0.5	SMA メス	SMA メス	No	1 x 1.2 x 0.6	EAR99
PE71S2022	吸収型	2 - 40	55	5.5	100	0.5	2.92mm メス	2.92mm メス	No	1 x 1.2 x 0.6	EAR99
PE71S6238	吸収型	4 - 8	70	1.9	100	0.1	ソルダーピン	SMA メス	Yes	1 x 1 x 0.4	EAR99
PE71S6239	吸収型	8 - 12	70	2.2	100	0.1	ソルダーピン	SMA メス	Yes	1 x 1 x 0.4	EAR99
PE71S6240	吸収型	12 - 18	70	3.5	100	0.1	ソルダーピン	SMA メス	Yes	1 x 1 x 0.4	EAR99
PE71S6265	反射型	10 MHz - 1	80	1.1	200	0.1	ソルダーピン	SMA メス	Yes	1 x 1 x 0.4	EAR99
PE71S2009	反射型	70 MHz - 26.5	30	3.5	100	0.5	SMA メス	SMA メス	No	1 x 1.2 x 0.6	EAR99
PE71S2013	反射型	70 MHz - 40	30	5.5	100	0.5	2.92mm メス	2.92mm メス	No	1 x 1.2 x 0.6	EAR99

SPDT

すべて在庫あり、ご注文即日に米国出荷




続き

型番号	スイッチ タイプ	周波数 (GHz)	Typ アイソレー ション (dB)	Typ 挿入損失 (dB)	Typ スピード (ns)	Max RF入力 電力 (CW) (W)	TTL 制御	コネクタ	フィールド 交換式	サイズ (インチ) L(in) X W(in) X H(in)	ECCN
PE71S2025	反射型	100 MHz - 67	20	7.5	100	0.5	SMA メス	1.85mm メス	No	1 x 1.2 x 0.6	EAR99
PE71S6226	反射型	500 MHz - 40	55	5.5		0.1	ソルダーピン	2.92mm メス	Yes	1 x 1 x 0.5	EAR99
PE71S6269	反射型	1 - 18	65	2.5	100	0.1	ソルダーピン	SMA メス	Yes	1 x 1 x 0.4	EAR99
PE71S6219	反射型	2 - 4	75	0.9	100	1	ソルダーピン	SMA メス	Yes	1.2 x 0.9 x 0.35	EAR99
PE71S2017	反射型	2 - 26.5	30	3	100	1	SMA メス	SMA メス	No	1 x 1.2 x 0.6	EAR99
PE71S2021	反射型	2 - 40	30	4	100	0.5	2.92mm メス	2.92mm メス	No	1 x 1.2 x 0.6	EAR99
PE71S6266	反射型	4 - 8	70	1.6	100	0.1	ソルダーピン	SMA メス	Yes	1 x 1 x 0.4	EAR99
PE71S6267	反射型	8 - 12	70	1.9	100	0.1	ソルダーピン	SMA メス	Yes	1 x 1 x 0.4	EAR99
PE71S6268	反射型	12 - 18	70	2.5	100	0.1	ソルダーピン	SMA メス	Yes	1 x 1 x 0.4	EAR99

SP3T


すべて在庫あり、ご注文即日に米国出荷

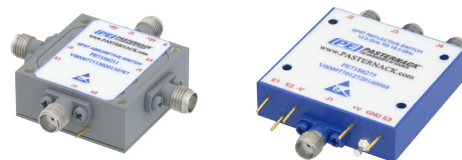

型番号	スイッチ タイプ	周波数 (GHz)	Typ アイソレー ション (dB)	Typ 挿入損失 (dB)	Typ スピード (ns)	Max RF入力 電力 (CW) (W)	TTL 制御	コネクタ	フィールド 交換式	サイズ (インチ) L(in) X W(in) X H(in)	ECCN
PE71S6242	吸収型	10 MHz - 1	60	1.4	200	0.1	ソルダーピン	SMA メス	Yes	1.5 x 1.5 x 0.4	EAR99
PE71S6211	吸収型	500 MHz - 18	55	3.8	100	0.1	ソルダーピン	SMA メス	Yes	1.2 x 1.2 x 0.5	EAR99
PE71S6216	吸収型	500 MHz - 40	60	6		0.1	ソルダーピン	2.92mm メス	Yes	1 x 1 x 0.5	EAR99
PE71S6243	吸収型	1 - 2	60	1.25	100	0.1	ソルダーピン	SMA メス	Yes	1.5 x 1.5 x 0.4	EAR99
PE71S6248	吸収型	1 - 18	65	3.75	100	0.1	ソルダーピン	SMA メス	Yes	1.5 x 1.5 x 0.4	EAR99
PE71S6244	吸収型	2 - 4	75	1.5	100	0.1	ソルダーピン	SMA メス	Yes	1.5 x 1.5 x 0.4	EAR99
PE71S6245	吸収型	4 - 8	75	2.5	100	0.1	ソルダーピン	SMA メス	Yes	1.5 x 1.5 x 0.4	EAR99
PE71S6246	吸収型	8 - 12	70	2.8	100	0.1	ソルダーピン	SMA メス	Yes	1.5 x 1.5 x 0.4	EAR99
PE71S6247	吸収型	12 - 18	70	3.75	100	0.1	ソルダーピン	SMA メス	Yes	1.5 x 1.5 x 0.4	EAR99

SP3T

すべて在庫あり、ご注文即日に米国出荷

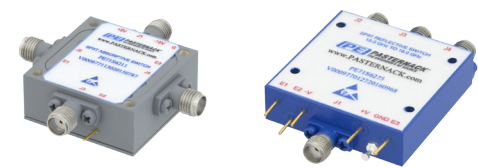


続き

型番号	スイッチ タイプ	周波数 (GHz)	Typ アイソレー ション (dB)	Typ 挿入損失 (dB)	Typ スピード (ns)	Max RF入力 電力 (CW) (W)	TTL 制御	コネクタ	フィールド 交換式	サイズ (インチ) L(in) X W(in) X H(in)	ECCN
PE71S6270	反射型	10 MHz - 1	60	1	200	0.1	ソルダーピン	SMA メス	Yes	1.5 x 1.5 x 0.4	EAR99
PE71S6221	反射型	500 MHz - 18	55	3.2	100	0.1	ソルダーピン	SMA メス	Yes	1.2 x 1.2 x 0.5	EAR99
PE71S6222	反射型	500 MHz - 18	55	3.2	100	0.1	ソルダーピン	SMA メス	Yes	1.2 x 1.2 x 0.5	EAR99
PE71S6227	反射型	500 MHz - 40	55	5.5		0.1	ソルダーピン	2.92mm メス	Yes	1 x 1 x 0.5	EAR99
PE71S6271	反射型	1 - 2	60	1	100	0.1	ソルダーピン	SMA メス	Yes	1.5 x 1.5 x 0.4	EAR99
PE71S6276	反射型	1 - 18	65	2.75	100	0.1	ソルダーピン	SMA メス	Yes	1.5 x 1.5 x 0.4	EAR99
PE71S6272	反射型	2 - 4	75	1.2	100	0.1	ソルダーピン	SMA メス	Yes	1.5 x 1.5 x 0.4	EAR99
PE71S6273	反射型	4 - 8	75	2	100	0.1	ソルダーピン	SMA メス	Yes	1.5 x 1.5 x 0.4	EAR99
PE71S6274	反射型	8 - 12	70	2.4	100	0.1	ソルダーピン	SMA メス	Yes	1.5 x 1.5 x 0.4	EAR99
PE71S6275	反射型	12 - 18	70	2.75	100	0.1	ソルダーピン	SMA メス	Yes	1.5 x 1.5 x 0.4	EAR99

SP4T


すべて在庫あり、ご注文即日に米国出荷

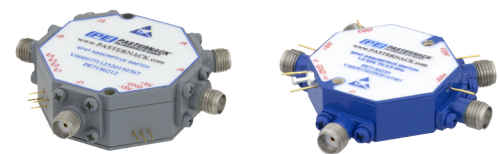

型番号	スイッチ タイプ	周波数 (GHz)	Typ アイソレー ション (dB)	Typ 挿入損失 (dB)	Typ スピード (ns)	Max RF入力 電力 (CW) (W)	TTL 制御	コネクタ	フィールド 交換式	サイズ (インチ) L(in) X W(in) X H(in)	ECCN
PE71S6249	吸収型	10 MHz - 1	60	1.5	200	0.1	ソルダーピン	SMA メス	Yes	1.25 x 1.25 x 0.4	EAR99
PE71S6212	吸収型	500 MHz - 18	55	3.8	100	0.1	ソルダーピン	SMA メス	Yes	1.5 x 1.5 x 0.6	EAR99
PE71S6217	吸収型	500 MHz - 40	60	8		0.1	ソルダーピン	2.92mm メス	Yes	2.75 x 1.5 x 0.4	EAR99
PE71S6250	吸収型	1 - 2	60	1.2	100	0.1	ソルダーピン	SMA メス	Yes	1.25 x 1.25 x 0.4	EAR99
PE71S6255	吸収型	1 - 18	70	3.75	100	0.1	ソルダーピン	SMA メス	Yes	1.25 x 1.25 x 0.4	EAR99
PE71S6251	吸収型	2 - 4	75	1.5	100	0.1	ソルダーピン	SMA メス	Yes	1.25 x 1.25 x 0.4	EAR99

SP4T

すべて在庫あり、ご注文即日に米国出荷

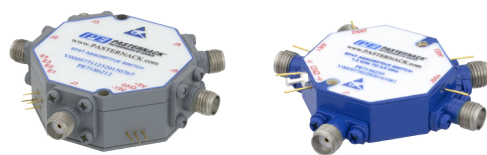

続き

型番号	スイッチ タイプ	周波数 (GHz)	Typ アイソレー ション (dB)	Typ 挿入損失 (dB)	Typ スピード (ns)	Max RF入力 電力 (CW) (W)	TTL 制御	コネクタ	フィールド 交換式	サイズ (インチ) L(in) X W(in) X H(in)	ECCN
PE71S6256	吸収型	2 - 6	70	2.5		0.1	ソルダーピン	SMA メス	Yes	1.25 x 1.25 x 0.4	EAR99
PE71S6252	吸収型	4 - 8	70	2.2	100	0.1	ソルダーピン	SMA メス	Yes	1.25 x 1.25 x 0.4	EAR99
PE71S6257	吸収型	6 - 12	70	3		0.1	ソルダーピン	SMA メス	Yes	1.25 x 1.25 x 0.4	EAR99
PE71S6253	吸収型	8 - 12	70	2.6	100	0.1	ソルダーピン	SMA メス	Yes	1.25 x 1.25 x 0.4	EAR99
PE71S6254	吸収型	12 - 18	70	3.75	100	0.1	ソルダーピン	SMA メス	Yes	1.25 x 1.25 x 0.4	EAR99
PE71S6277	反射型	10 MHz - 1	60	1.2	200	0.1	ソルダーピン	SMA メス	Yes	1.25 x 1.25 x 0.4	EAR99
PE71S6223	反射型	500 MHz - 18	55	3.2	100	0.1	ソルダーピン	SMA メス	Yes	1.5 x 1.5 x 0.6	EAR99
PE71S6228	反射型	500 MHz - 40	55	7.5		0.1	ソルダーピン	2.92mm メス	Yes	2 x 1 x 0.4	EAR99
PE71S6278	反射型	1 - 2	60	1	100	0.1	ソルダーピン	SMA メス	Yes	1.25 x 1.25 x 0.4	EAR99
PE71S6283	反射型	1 - 18	70	3	100	0.1	ソルダーピン	SMA メス	Yes	1.25 x 1.25 x 0.4	EAR99
PE71S6279	反射型	2 - 4	75	1.1	100	0.1	ソルダーピン	SMA メス	Yes	1.25 x 1.25 x 0.4	EAR99
PE71S6284	反射型	2 - 6	70	2		0.1	ソルダーピン	SMA メス	Yes	1.25 x 1.25 x 0.4	EAR99
PE71S6280	反射型	4 - 8	70	1.8	100	0.1	ソルダーピン	SMA メス	Yes	1.25 x 1.25 x 0.4	EAR99
PE71S6285	反射型	6 - 12	70	2.5		0.1	ソルダーピン	SMA メス	Yes	1.25 x 1.25 x 0.4	EAR99
PE71S6281	反射型	8 - 12	70	2.2	100	0.1	ソルダーピン	SMA メス	Yes	1.25 x 1.25 x 0.4	EAR99
PE71S6282	反射型	12 - 18	70	3	100	0.1	ソルダーピン	SMA メス	Yes	1.25 x 1.25 x 0.4	EAR99

SP5T

すべて在庫あり、ご注文即日に米国出荷



型番号	スイッチ タイプ	周波数 (GHz)	Typ アイソレー ション (dB)	Typ 挿入損失 (dB)	Typ スピード (ns)	Max RF入力 電力 (CW) (W)	TTL 制御	コネクタ	フィールド 交換式	サイズ (インチ) L(in) X W(in) X H(in)	ECCN
PE71S2031	吸収型	100 MHz - 20	65	3.9	75	0.5	ソルダーピン	SMA メス	No	1.34 x 1.34 x 0.45	EAR99

SP6T

すべて在庫あり、ご注文即日に米国出荷



型番号	スイッチ タイプ	周波数 (GHz)	Typ アイソレー ション (dB)	Typ 挿入損失 (dB)	Typ スピード (ns)	Max RF入力 電力 (CW) (W)	TTL 制御	コネクタ	フィールド 交換式	サイズ (インチ) L(in) X W(in) X H(in)	ECCN
PE71S2032	吸収型	100 MHz - 20	65	4.2	75	0.5	ソルダーピン	SMA メス	No	1.34 x 1.34 x 0.45	EAR99

SP8T

すべて在庫あり、ご注文即日に米国出荷



型番号	スイッチ タイプ	周波数 (GHz)	Typ アイソレー ション (dB)	Typ 挿入損失 (dB)	Typ スピード (ns)	Max RF入力 電力 (CW) (W)	TTL 制御	コネクタ	フィールド 交換式	サイズ (インチ) L(in) X W(in) X H(in)	ECCN
PE71S2026	吸収型	100 MHz - 20	65	4.8	100	0.5	ソルダーピン	SMA メス	No	4 x 0.96 x 0.35	EAR99
PE71S6213	吸収型	500 MHz - 18	55	4.5	100	0.1	ソルダーピン	SMA メス	Yes	4 x 1.5 x 0.4	EAR99
PE71S6218	吸収型	500 MHz - 40	50	10	50	0.1	ソルダーピン	2.92mm メス	Yes	4 x 1.5 x 0.4	EAR99
PE71S6224	反射型	500 MHz - 18	55	4	100	0.1	ソルダーピン	SMA メス	Yes	4 x 1.5 x 0.4	EAR99
PE71S6229	反射型	500 MHz - 40	45	9		0.1	ソルダーピン	2.92mm メス	Yes	4 x 1.5 x 0.4	EAR99

SP12T

すべて在庫あり、ご注文即日に米国出荷



型番号	スイッチ タイプ	周波数 (GHz)	Typ アイソレー ション (dB)	Typ 挿入損失 (dB)	Typ スピード (ns)	Max RF入力 電力 (CW) (W)	TTL 制御	コネクタ	フィールド 交換式	サイズ (インチ) L(in) X W(in) X H(in)	ECCN
PE71S6208	吸収型	100 MHz - 20	65	5.2	100	0.5	ソルダーピン	SMA メス	No	3.04 x 1.11 x 0.35	EAR99

トランスファ

すべて在庫あり、ご注文即日に米国出荷



型番号	スイッチ タイプ	周波数 (GHz)	Typ アイソレー ション (dB)	Typ 挿入損失 (dB)	Typ スピード (ns)	Max RF入力 電力 (CW) (W)	TTL 制御	コネクタ	フィールド 交換式	サイズ (インチ) L(in) X W(in) X H(in)	ECCN
PE71S6286	吸収型	10 MHz - 1	80	1.3	100	2	ソルダーピン	SMA メス	Yes	1.2 x 1.2 x 0.5	EAR99
PE71S6287	吸収型	1 - 2	80	1	100	1	ソルダーピン	SMA メス	Yes	1.2 x 1.2 x 0.5	EAR99
PE71S6292	吸収型	1 - 18	65	3.1	100	0.5	ソルダーピン	SMA メス	Yes	1.2 x 1.2 x 0.5	EAR99

トランスファアー

すべて在庫あり、ご注文即日に米国出荷

続き



型番号	スイッチ タイプ	周波数 (GHz)	Typ アイソレー ション (dB)	Typ 挿入損失 (dB)	Typ スピード (ns)	Max RF入力 電力 (CW) (W)	TTL 制御	コネクタ	フィールド 交換式	サイズ (インチ) L(in) X W(in) X H(in)	ECCN
PE71S6288	吸収型	2 - 4	75	1.2	100	1	ソルダーピン	SMA メス	Yes	1.2 x 1.2 x 0.5	EAR99
PE71S6289	吸収型	4 - 8	75	1.9	100	1	ソルダーピン	SMA メス	Yes	1.2 x 1.2 x 0.5	EAR99
PE71S6290	吸収型	8 - 12	70	2.2	100	0.5	ソルダーピン	SMA メス	Yes	1.2 x 1.2 x 0.5	EAR99
PE71S6291	吸収型	12 - 18	65	3	100	0.5	ソルダーピン	SMA メス	Yes	1.2 x 1.2 x 0.5	EAR99

高アイソレーション USB制御スイッチ

すべて在庫あり、ご注文即日に米国出荷



型番号	スイッチ タイプ	周波数 範囲 (GHz)	挿入 損失 (dB)	アイソレーション (dB)	VSWR	スイッチ スピード (μs)	定格電力 (dBm)	サイズ (インチ) L(in) X W(in) X H(in)	ECCN
PE71S3900	USB	0.5 to 18	6	60	2.5:1	6	20	2.25 x 1 x 0.33	EAR99
PE71S3901	USB	0.5 to 40	6	60	2.5:1		20	2.25 x 1 x 0.33	EAR99

導波管 PINダイオードスイッチ

すべて在庫あり、ご注文即日に米国出荷



型番号	導波管	スイッチ 型	RF 周波数 (GHz)	IL (dB)	Min アイソレーション (dB)	Max 切替 (ns)	フランジ 型	制御 コネクタ	ECCN
PE71S9003	WR-10	SPST/反射型	75 - 100	5.5	20	300	円形 UG-387/U	SMA メス	EAR99
PE71S9001	WR-12	SPST/反射型	60 - 90	4.5	20	300	円形 UG-387/U	SMA メス	EAR99



高周波、マイクロ波製品 常時ご用意しています

パスタナック社は、1972年創業依頼、一貫して世界中のエンジニアのご要望に応えるべく、入手困難品を含む高周波部品を直ちに出荷する体制を構築してきました。製品数40,000以上、コネクタ類、パッシブおよびアクティブ高周波コンポーネントを48カテゴリ用意しています。全製品の99.4%以上がご注文当日にアメリカ本社より出荷され、少量でも注文可能、国際・国内送料とも無料です。*

技術サポートを強化し、いつでも手に取るように必要な情報を入手することができます。世界中に拠点を置く代理店のサポートも充実しています。

さらに、日本語通販サイトをリニューアルしました。製品の検索がダイナミックになり、日本語のキーワードから簡単に見つかるよう工夫されています。最新製品情報をより早く入手できるようになりました。

高周波部品オンライン販売サイト pasternack.jp

- ✓ パラメータで検索ができ
すばやく簡単に見つかります
- ✓ ウェブ上で価格や在庫チェック
40,000以上のコンポーネントやアセンブリ
- ✓ 各製品のデータシートや図面を
ウェブからダウンロード可能
- ✓ 買い物かごから簡単オーダーができるため
納期の短縮になります
- ✓ 「エンジニアリソースセンター」
単位計算、単位互換
高周波用語集、技術記事などご活用下さい
- ✓ 製品カタログをダウンロード可能
- ✓ 国際送料無料
- ✓ 1個から受注
- ✓ 請求書払いのご用意もしています



* ご注文金額 ¥ 10,000未満の場合は、取扱手数料として ¥ 1,000申し受けます (税別)

高周波・マイクロ波部品40年以上のプロ技術者が あらゆるご要望にお応えします。

250,000以上の組み合わせから
ご注文当日にアメリカ本社で
製作・出荷します!

- 両端の同軸コネクタ 1,300製品から
選択できます
- 同軸ケーブルは114型式、
二軸タイプもあり
- 長さをインチまたは
センチメートル単位で指定




様々な
カスタマイズを
用意しています

- ブーツ(補強材)/熱収縮チューブ
- カスタムラベル
- プロットデータ添付のオプション
- 直角コネクタ付ケーブルの向き調整
- 高性能テストケーブルに
シリアルテストデータを添付



自社機材による計測も充実

- RF 試験は 65 GHzまで
- PIM 試験 -117 dBm (-160 dBc)まで
- 位相調整 ± 2 度 / GHz
- Hi Pot 試験 DC: 5,000 V / AC: 6,000 V

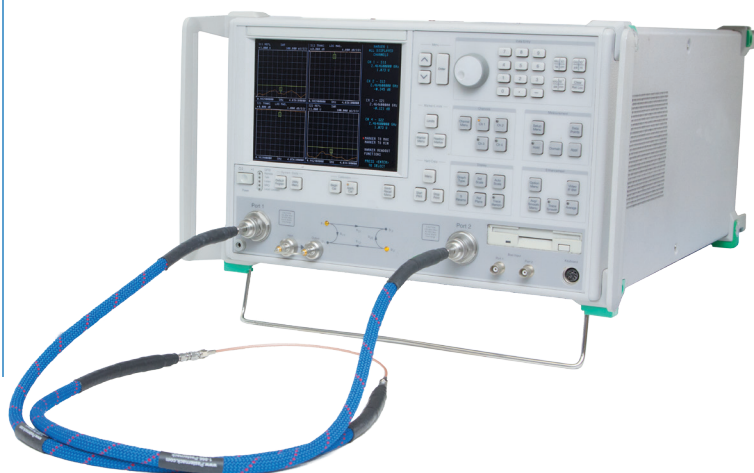

本カタログおよびウェブサイトpasternack.jpに記載の内容は、掲載時点の情報によるものです。掲載後に部品および記載内容に修正が生じる場合があります。パスターナック社は必要に応じて変更することがあります。パスターナック社は特定の目的、用途のために、本カタログ等に記載の内容について、何ら適性を規定あるいは保証をするものではありません。パスターナック社は、部品あるいは資料中記載内容の使用に伴う、いかなる義務または責任を負うものではありません。

高周波部品業界最大級 即日アメリカ出荷




60 GHz




アダプタ



増幅器




アンテナ



減衰器



バラン



バイアスティ



同軸ケーブル



ケーブルアセンブリ



サーキュレータ



コネクタ



結合器




DC ブロック



ディテクタ



フィルタ



変倍器



アイソレータ



リミッタ




整合パッド




ミキサ



ノイズ発生器



発振器



フェーズシフタ



フェーズトリマ



分配器



プレジジョンケーブル



ロータリージョイント



ショート・キャップ




サージプロテクタ



スイッチ



シンセサイザ



終端器



測定器関連



工具



導波管関連

+

その他多数
掲載しています

お問合せは
日本総代理店
エム・アールエフ(株)へ



フリーダイヤル (0120) 217-339



<https://www.pasternack.jp>
Eメール: pasternack@mrf.co.jp



Fax: 03-3258-2030



101-0041 東京都千代田区
神田須田町2-3-1-9F