

200mW UHF帯リーダ・ライタモジュール RED4S-SMD/RED4S-C

- ・無線局免許不要な特定小電力機器
- ・SMDタイプ・コネクタタイプ（どちらも選択可）
- ・各国の規格に対応（JP/FCC/CE/KCC）



RED4S SMDタイプ




RED4S コネクタタイプ

項目	仕様
タグ通信規格	ISO18000-63/ EPC C1G2
周波数	920.6～923.0 MHz
送信出力	200mW (13 – 23 dBm)
ホストインターフェース	UART
電源	3.3V
消費電流	380 mA
外形寸法	SMD : 24 x 24 x 3 mm コネクタ : 30 x 35 x 4 mm
動作温度	-20 ～ 70 °C
適合規格	ARIB STD-T107/FCC/CE/KCC

・RED4S DK内容

- ・RED4Sモジュール
- ・インターフェース基板
- ・QUBEアンテナ
- ・uFL to uFL アンテナケーブル
- ・タグサンプル
- ・USB Cable
- ・USB Memory(各種ドキュメント・GUI)
- ・FFC Cable

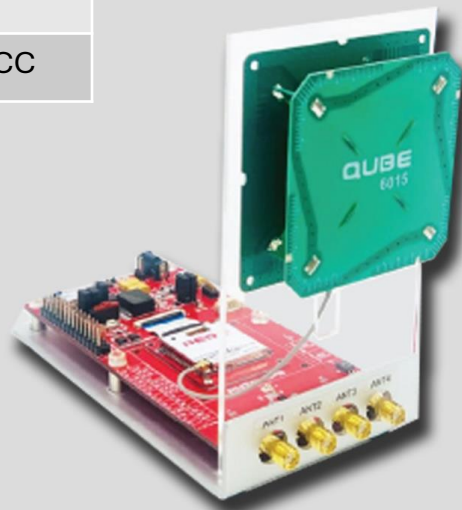

RED4S DK

PHYCHIPS(パイチップス)は、RFIDリーダライター用のデバイスのメーカーです。
PHYCHIPSのUHF帯RFIDリーダ・ライタ用のICは、920MHz/860MHz帯のRF部、ベースバンドプロセッサ部、及びメモリー等で構成された高集積・低消費電力のワンチップSoCから構成されています。
SoCを中心にRF部の周辺コンポーネントを一体化したモジュールもご提供させていただいております。



お問い合わせ先
エム・アールエフ株式会社
〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-3-1 NBF神田須田町ビル9F
TEL : 03-5244-4890
Email : sales@mrf.co.jp